

## AS1 взрывозащищенный звуковой оповещатель для телефона

- Можно выбрать несколько частот тонов / прерывистых тонов
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Высокая степень защиты IP 66
- Сертифицировано для зон 1 и 2



- Питание по вызывному напряжению телефонного звонка
- Работает независимо даже во время сбоев питания
- Для использования во взрывоопасных газовых атмосферах в условиях повышенной громкости, чтобы сделать входящий телефонный звонок более заметным

II 2 G Ex e ib mb IIC T6 Zone  
1, 2



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передачик звукового сигнала	Динамик
Громкость тона	90 дБ
Входной импеданс	при 25 Гц $Z \geq 8 \Omega$ при 50 Гц $Z \geq 4 \Omega$
Источник наложенного напряжения	0 - 63 В пост. тока
Частота тоновой последовательности	Частоты от 5 до 10 Гц в 4 настройках, можно отрегулировать с помощью двухпозиционного переключателя
Уравнивание потенциалов	Подключение внутри корпуса
Ток	$\leq 3$ А
Корпус	литой под давлением алюминий (верхняя половина) - поликарбонат, черный (R <sub>1</sub> 9005)
Тип монтажа	настенный или потолочный монтаж
Кабель ввод	1 x M20x1,5; 1 x M12x1,5
Технология подключения	0,75-1,5 мм/AWG 14, одножильный или тонкий провод
Тон	переменная частота, один, два или три тона. Можно настроить с помощью двухпозиционного переключателя.
Температура эксплуатации	-20°C / +40°C
Класс защиты	IP66
Сертификат соответствия	BVS 03 / TEX E430
Вызывной ток	75 В перем. тока
Класс изоляции	I
Вес	500 г

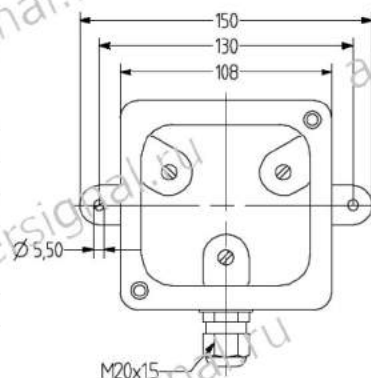

# AS1

## ДАТАНБЕ ДЛБ ЗАКАЗА

Тип	Громкость	Номер для заказа
AS1	90 дБ	410 100 004

