


IDS светодиодный разноцветный маячок с креплением на панели M22

- Ø 30 мм светодиодный разноцветный маячок постоянного цвета с креплением на панели
- КРАСНЫЙ или ЗЕЛЕНый, можно переключать снаружи
- Хороший сигнальный эффект
- Высокая степень защиты IP65
- Удобная технология подключения
- Современные светодиодные технологии и электроника
- Другие цветовые комбинации доступны по запросу
- Для промышленного и общего применения
- Размер панели Ø 22,5 мм / M22
- Доступен адаптер для панели размером M30.5 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Ø 30 мм, поликарбонатный черный (RAL 9005) или серый (RAL 7035)
Линзы	Поликарбонат, ребристый внутри, прозрачный
Тип крепления	любое
Размер панели	22x1,5 (M22) и 30,5 мм (с адаптером), глубина монтажа 47 мм
Технология подключения	Зажимной контакт/штепсельный разъем 2,5 мм ²
Ток утечки	> 0,003 А (ПЛК-совместимость)
Тип маячка	Светодиодный маячок постоянного света - 2 цвета, всегда 1 цвет видим через линзы
Источник света	6 светодиодов
Частота проблеска/строба	1 Гц
Количество цветов	2
Коэффициент использования	100 %
Срок службы	Источник света: 100000 ч
Температура эксплуатации	-25°C/+50°C
Степень защиты	IP65, UL тип 4 / 4X / 13
Вес	30 г

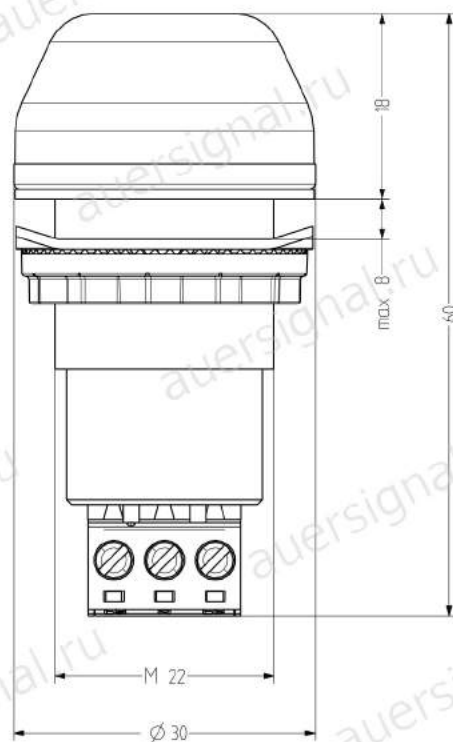

IDS

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цвет линз	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Цвет корпуса	
				серый	черный
прозрачный	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,028	800 226 405	800 626 405



ADM30



WZ30

АКСЕССУАРЫ

Тип	Тип аксессуара	Вес	Номер для заказа
ADM30	Адаптер для M30.5 для отверстий 30,5 мм	8 г	812 500 900
WZ30	Монтажный инструмент для моделей 30 мм		812 400 900