

BU3 звуковой сигнализатор с креплением на панели


- \varnothing 35 мм (монтажная гайка) сигнализатор с креплением на панели
- Макс. звуковое давление около 90 дБ (А)
- Подключение плоской вилкой
- Размер панели \varnothing 28 мм / M28

- Прерывистый тон
- С помощью поворотного окна звуковое давление может быть уменьшено на ~10 дБ
- Для универсальных применений
- Герметичная электроника, низкое потребление тока



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	ABS черный
Размер панели	28 мм (M28)
Технология соединения	Разъем с винтом
Тон	Прерывистый тон
Громкость	80-90 dB (может регулироваться поворотным окном)
Частота тона	2500-3500 Гц
Коэффициент использования	100 %
Температура эксплуатации	-20 °C / +70 °C
Класс защиты	IP54
Вес	35 г

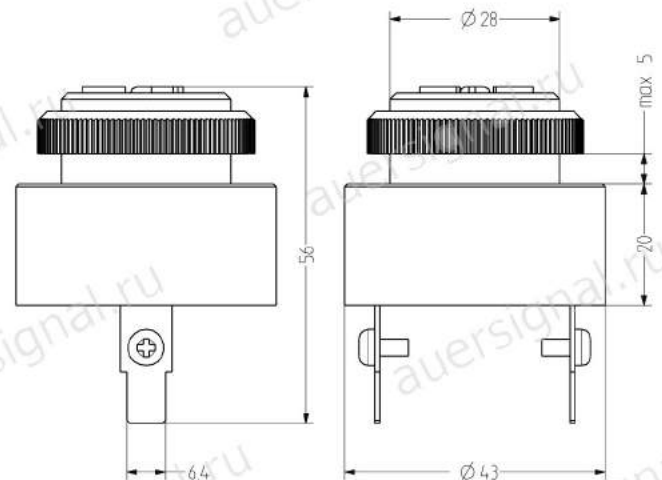

BU3**ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Номинальное напряжение	Диапазон напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Номер для заказа
220 В перем. тока	180-240	0,020	B100 520 313