
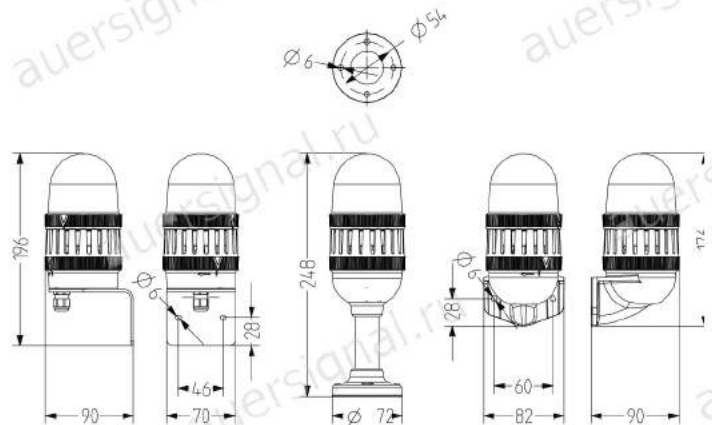


TDC+TDE

- \varnothing 75 мм, светодиодный маячок с мульти-строб эффектом, совмещенный с пьезозуммером
- Модульный дизайн - 7 типов монтажа
- Удобная технология подключения

- 2 различных стробирующих паттерна, могут переключаться снаружи
- Звуковое давление до 100 дБ (А), плавно регулируемое
- Постоянный или прерывистый тон может быть выбран с помощью двухпозиционного переключателя

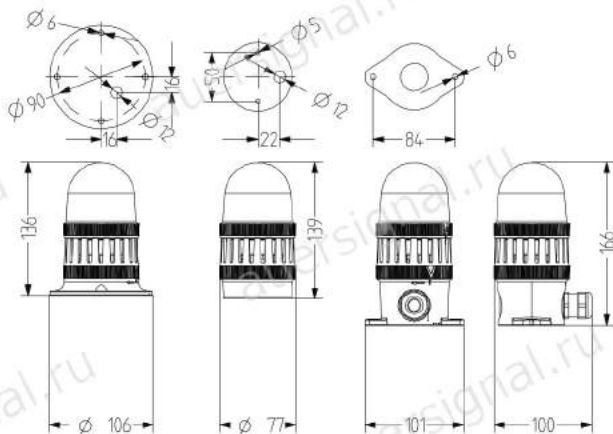

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Корпус	\varnothing 75 мм, поликарбонатный черный (RAL 9005)
Линзы	Рёбристый внутри поликарбонат, оранжевый, красный, прозрачный, синий, зеленый или желтый
Тип крепления	горизонтальный, вертикальный или трубный монтаж
Технология подключения	Зажимной контакт 2,5 мм ²
Ток утечки	> 0,003 А (ПЛК-совместимость)
Тип маячка	Светодиодный маячок постоянного света или светодиодный проблесковый маячок
Источник света	16
Частота проблеска/строба	2 Гц
Коэффициент использования	100 %
Срок службы	Источник света: более 50000 часов
Температура эксплуатации	-30°C/+60°C
Степень защиты	IP66, UL тип 4/W13
Сопротивление ударной нагрузке	IK08
Вес	87 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Корпус	\varnothing 75 мм, поликарбонатный черный (RAL 9005)
Тип крепления	горизонтальный, вертикальный или трубный монтаж
Технология подключения	Зажимной контакт
Ток утечки	0,003 А
Тон	2 тона, 1 уровень может переключаться снаружи, постоянный или прерывистый тон
Громкость	88-100 дБ (может регулироваться потенциометром)
Частота тона	2.800 Гц
Коэффициент использования	100 %
Температура эксплуатации	-30°C / +60°C
Степень защиты	IP66, UL тип 4 / 4X / 13
Сопротивление ударной нагрузке	IK08
Вес	128 г



TDC+TDE

ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: TDC

Тип	Цвет линз	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Номер для заказа
TDC	оранжевый	24 В перем. / пост. тока	18-27 В перем. тока	0,220	859 501 405
			20-32 В пост. тока	0,140	
			110-120 В перем. тока	0,072	
	красный	24 В перем. / пост. тока	18-27 В перем. тока	0,220	859 502 405
			20-32 В пост. тока	0,140	
			110-120 В перем. тока	0,072	
	прозрачный	24 В перем. / пост. тока	18-27 В перем. тока	0,220	859 504 405
			20-32 В пост. тока	0,140	
			110-120 В перем. тока	0,072	
	синий	24 В перем. / пост. тока	18-27 В перем. тока	0,220	859 505 405
			20-32 В пост. тока	0,140	
			110-120 В перем. тока	0,072	
	зеленый	24 В перем. / пост. тока	18-27 В перем. тока	0,220	859 506 405
			20-32 В пост. тока	0,140	
			110-120 В перем. тока	0,072	
	желтый	24 В перем. / пост. тока	18-27 В перем. тока	0,220	859 507 405
			20-32 В пост. тока	0,140	
			110-120 В перем. тока	0,072	
		230-240 В перем. тока	150-264	0,066	859 507 313

ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TDE

Тип	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Частота сети	Номер для заказа
TDE	24 В перем. / пост. тока	18-27 В перем. тока	0,048	50-60 Гц	859 560 405
		20-32 В пост. тока	0,030		
		110-120 В перем. тока	0,040		
		230-240 В перем. тока	0,040	50-60 Гц	859 560 313



TMW



TMF



TMV



TMR



TNL



TNW

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА - ОСНОВАНИЕ

Тип	Тип аксессуара	Тип крепления	Длина трубы	Вес	Номер для заказа
TMW	Основание для горизонтального монтажа с внутренними монтажными отверстиями	горизонтальный		46 г	859 500 900
TMF	Основание для горизонтального монтажа с внешними монтажными отверстиями	горизонтальный		71 г	859 510 900
TMV	Основание для вертикального монтажа	вертикальный		83 г	859 520 900
TMR	Основание для трубного монтажа, с алюминиевой трубкой / пластиковой ножкой	Крепление на трубе	100 мм	128 г	859 532 900
			250 мм	176 г	859 533 900
TNL	Основание для горизонтального монтажа, с боковым вводом кабеля	горизонтальный		94 г	859 515 900
TNW	Основание на трубке для монтажа на трубке NPT 1/2"	Трубка NPT 1/2"		54 г	859 540 900



TVS



PV1

АКСЕССУАРЫ

Тип	Тип аксессуара	Вес	Номер для заказа
TVS	Металлический кронштейн, с возможностью ввода кабеля TMW снизу (с кабельным вводом M12 x 1,5)	218 г	859 550 900
PV1	Вентиляционный элемент для оптимального выравнивания давления, защиты от образования конденсата, совместим с TNL, UMW, UMF, UNL		859 100 000



Электронные