



## WIND-IP VoIP всепогодный телефон

- Для универсальных применений, устойчивый к высокой влажности, морскому климату и т. д.
- (закрытый) и IP 65 (открытый)
- Дurable корпус из поликарбоната
- Прозрачная защитная дверь, бронзовый цвет корпуса
- Стандартный протокол SIP (RFC3261)
- Встроенный релейный контакт
- Модель с светодиодным индикатором вызова
- Питание по сети Ethernet или от 24–48 В пост. тока
- Можно подключить дополнительный аудио-визуальный сигнализатор
- Для настенного монтажа



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Громкость тона	90 дБ, дверца открыта: ~ 90 дБ (А) на расстоянии 1 м; дверца закрыта: ~ 65 дБ (А) на расстоянии 1 м
Потребляемая мощность	1,3 Вт
Подключение	RJ45 порт (10/100 Мбит/с)
Температура транспортировки/хранения	-40 °C / 70 °C
Корпус	поликарбонат, желтый
Тип монтажа	любой
Кабельный ввод	2 х уплотнительных входа M16 x 1,5 для кабеля Ø 5-9 мм
Температура эксплуатации	-40°C / +55°C
Степень защиты	IP65 и IP66
Электроснабжение	Питание через Ethernet согласно IEEE 802.3af или от 20-48 В пост. тока
Коммутационная способность реле	до 30 В перем. тока или 60 В пост. тока 2 А < 30 В пост. тока 1 А < 30 В пост. тока 1 А < 30 В перем. тока
Технология	VoIP
Протокол	SIP
Вес	2,3 кг (с кронштейном)
Микрофон	Электретный микрофон
Телефонная трубка	динамический приемник

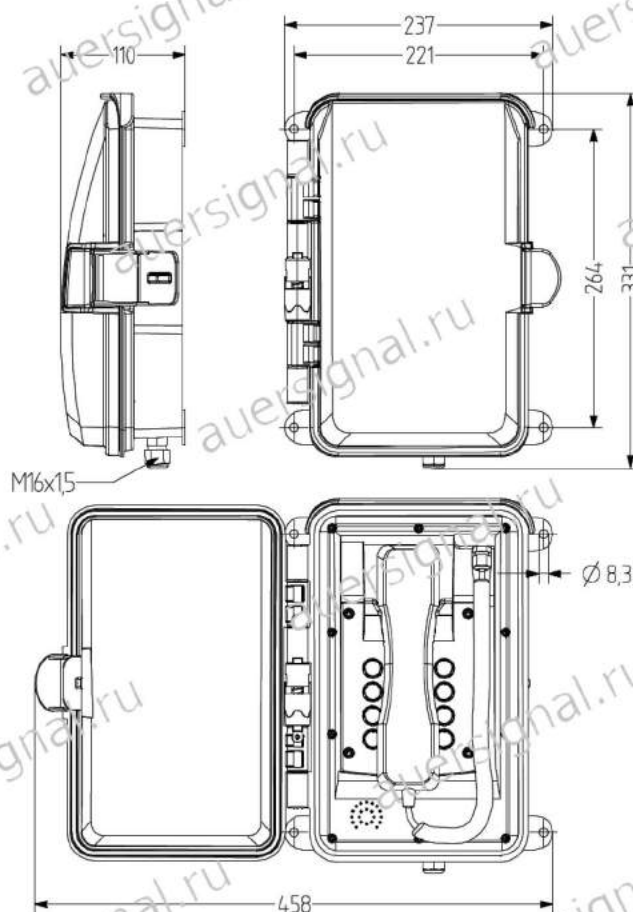

WIND-IP

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цвет корпуса	Номер для заказа
желтый	410 750 000



VS2



TH1



TH2

АКСЕССУАРЫ

Тип	Тип аксессуара	Цвет	Материал корпуса	Вес	Номер для заказа
VS2	Всепогодный светозвуковой оповещатель	черный (RAL 9005) оранжевый		935 г	410 201 005
		черный (RAL 9005) красный		935 г	410 202 005
		черный (RAL 9005) прозрачный		935 г	410 204 005
		черный (RAL 9005) синий		935 г	410 205 005
		черный (RAL 9005) зеленый		935 г	410 206 005
TH1	Защитный навес для телефона	желтый (RAL 1023)	ПВХ - пластик (стойкий к атмосферным воздействиям и с защитой от УФ-излучения)	30 кг	410 100 012
			Стеклопластик (GFRP)	40 кг	410 100 008
			Корпус из нержавеющей стали с порошковым покрытием	17 кг	410 100 011
			Металл	35 кг	410 100 006
		красный (RAL 3020)	ПВХ - пластик (стойкий к атмосферным воздействиям и с защитой от УФ-излучения)	30 кг	410 100 014
			Стеклопластик (GFRP)	40 кг	410 100 015
			Металл	35 кг	410 100 009
		оранжевый (RAL 2000)	ПВХ - пластик (стойкий к атмосферным воздействиям и с защитой от УФ-излучения)	30 кг	410 100 013
			Стеклопластик (GFRP)	40 кг	410 100 007
		Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	40 кг	410 100 010
TH2	Защитный навес для телефона	желтый	ПВХ - пластик (стойкий к атмосферным воздействиям и с защитой от УФ-излучения)	3,5 г	410 100 030
			Нержавеющая сталь	3,5 г	410 100 020