

ILL42 светодиодная панель освещения


- Хорошая яркость благодаря 5 светодиодам повышенной яркости
- Может быть оснащен цветными светодиодами по запросу
- Модели с /без переключателя вкл./выкл
- Степень защиты IP 40/44

- Технология импульсного источника питания для постоянной светоотдачи в очень широком диапазоне напряжений
- Для промышленного и универсального применения
- ~70° сфокусированное свечение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Серый поликарбонат (RAL 7035)
Линзы	Поликарбонат, ребристый внутри, прозрачный
Кабельный вход	снизу: Изолирующая втулка 5-10 мм
Технология подключения	Зажимной контакт/штепсельный разъем 2,5 мм ²
Ток утечки	> 0,003 А (ПЛК-совместимость)
Тип маячка	Светодиодный маячок постоянного света
Источник света	5 светодиодов
Угол излучения	70°
Коэффициент использования	100 %
Срок службы	Источник света: более 30.000 часов
Температура эксплуатации	-25°C/+50°C
Степень защиты	IP44 (без переключателя), IP40 (с переключателем) и UL тип 4/4 * /13
Переключатель	в зависимости от модели

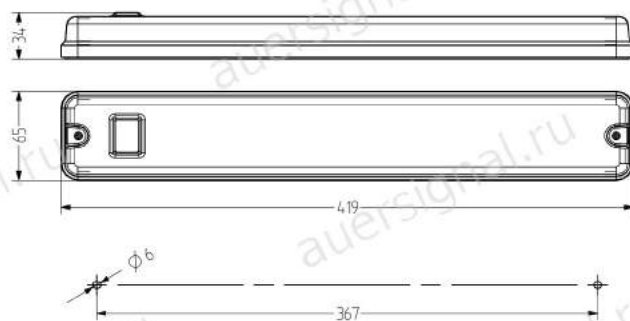

ILL42

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цвет линз	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Встроенный переключатель вкл/выкл	Номер для заказа
прозрачный	24 В перем. / пост. тока	17-54 В перем. тока	0,530	ДА	805 110 405
		17-73 В пост. тока		НЕТ	805100405
	110-240 В перем. тока	90-250	0,130	ДА	805 110 413
		90-250		НЕТ	805 100 413

Посто-
янный