

PFL светодиодный маячок с мульти-строб эффектом

- \varnothing 75 мм, светодиодный маячок с мульти-строб эффектом
- Низкие линзы - хороший сигнальный эффект
- Заранее смонтированный кабель PUR 1 м - готов к использованию
- Высокая степень защиты IP 66 и IP 67


- Современные светодиодные технологии и электроника
- 2 различных стробирующих паттерна, могут переключаться снаружи
- Предварительно установленные крепежные винты из нержавеющей стали
- 3 типа монтажа, для промышленного и общего применения



Герметичная изоляция кабеля / входа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	\varnothing 75 мм, высокие линзы 55 мм, поликарбонатный черный (RAL 9005)
Линзы	Рёбристый внутри поликарбонат, оранжевый, красный, прозрачный, синий, зеленый или желтый
Тип крепления	любое
Кабельный вход	предварительная проводка (кабель 1 м)
Ток утечки	> 0,003 А (ПЛК-совместимость)
Тип маячка	Светодиодный маячок с эффектом мульти-строб
Источник света	16 светодиодов
Частота проблеска/строба	6x строб / мультистроб 1 Гц
Коэффициент использования	100 %
Срок службы	Источник света: более 50000 часов
Температура эксплуатации	-30°C/+60°C
Степень защиты	IP66 и IP67
Сопротивление ударной нагрузке	IK08
Вес	150 г

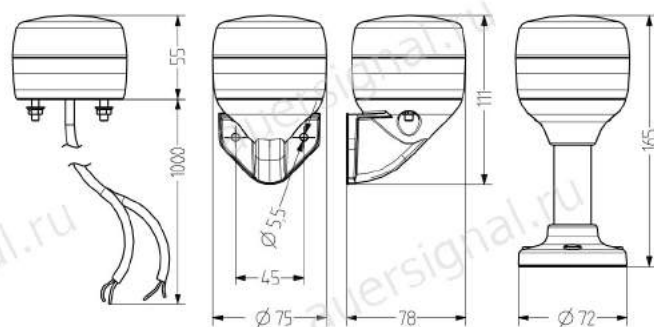

PFL

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цвет линз	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Номер для заказа
оранжевый	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,120	861 511 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 511 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 511 313
красный	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,120	861 512 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 512 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 512 313
прозрачный	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,120	861 514 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 514 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 514 313
синий	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,120	861 515 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 515 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 515 313
зеленый	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,120	861 516 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 516 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 516 313
желтый	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,120	861 517 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 517 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,045	861 517 313



PMR



PVW



XWR

АКСЕССУАРЫ

Тип	Тип аксессуара	Длина трубы	Вес	Номер для заказа
PMR	Основание на алюминиевой трубке с пластиковой ножкой	100 мм		860 702 900
		250 мм		860 703 900
PVW	Кронштейн для вертикального монтажа			860 600 900
XWR	Кронштейн для вертикального монтажа основания TMR / UMR		95 г	900 600 900



Строб