


MLM маячок постоянного света

- \varnothing 120 мм, маячок постоянного света
- Четкая структура линз Френеля для хорошего сигнального эффекта
- Модульный дизайн - легко монтируется / обслуживается
- 4 типа монтажа
- 35 Вт галогенная лампа входит в комплект
- Высокая степень защиты IP65
- Для промышленного и общего применения
- Невыпадающий предохранительный винт для линз

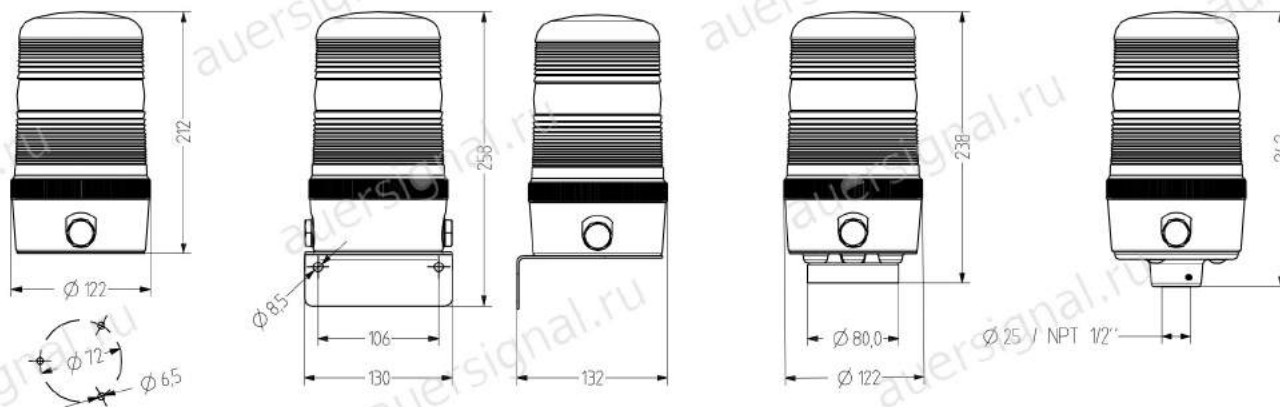

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	\varnothing 120 мм, поликарбонатный черный	Ток утечки	> 0,003 А (ПУК-совместимость)
Линзы	Поликарбонат, ребристый внутри (линза Френеля), оранжевый, красный, прозрачный, синий, зеленый или желтый	Тип маячка	Маячок с постоянным светом
Тип крепления	горизонтальный, вертикальный, трубный, магнитный монтаж или в перевернутом положении	Источник света	Галогенная лампа
Кабельный вход	сбоку: 2x M20 с заглушками (опциональный кабельный ввод 5-12 мм), сзади: Изолирующая втулка 5-10 мм	Сила света	35 Вт
Технология подключения	Клемный зажим 2,5 мм ²	Коэффициент использования	100 %
		Срок службы	Источник света: 1500 - 5000 ч
		Температура эксплуатации	-25°C/+50°C
		Степень защиты	IP65, UL тип 4 / 4X / 13



MLM

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Цвет линз	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Тип крепления		
				горизонтальный	Трубка Ø 25 мм	Трубка NPT 1/2"
оранжевый	12 В перем./пост. тока	+/- 10 %	2,900	818 101 404	818 301 404	818 311 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	1,500	818 101 405	818 301 405	818 311 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,290	818 101 310	818 301 310	818 311 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,150	818 101 313	818 301 313	818 311 313
красный	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	2,900	818 102 404	818 302 404	818 312 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	1,500	818 102 405	818 302 405	818 312 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,290	818 102 310	818 302 310	818 312 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,150	818 102 313	818 302 313	818 312 313
прозрачный	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	2,900	818 104 404	818 304 404	818 314 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	1,500	818 104 405	818 304 405	818 314 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,290	818 104 310	818 304 310	818 314 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,150	818 104 313	818 304 313	818 314 313
синий	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	2,900	818 105 404	818 305 404	818 315 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	1,500	818 105 405	818 305 405	818 315 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,290	818 105 310	818 305 310	818 315 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,150	818 105 313	818 305 313	818 315 313
зеленый	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	2,900	818 106 404	818 306 404	818 316 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	1,500	818 106 405	818 306 405	818 316 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,290	818 106 310	818 306 310	818 316 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,150	818 106 313	818 306 313	818 316 313
желтый	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	2,900	818 107 404	818 307 404	818 317 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	1,500	818 107 405	818 307 405	818 317 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,290	818 107 310	818 307 310	818 317 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,150	818 107 313	818 307 313	818 317 313



WMM



MMR



MSR



MGM



AKV



MBK



MQM

АКСЕССУАРЫ

Тип	Тип аксессуара	Длина трубы	Вес	Номер для заказа
WMM	Металлический кронштейн для настенного монтажа		340 г	818 200 900
MMR	Монтаж на алюминиевой трубе с пластиковой ножкой	50 мм		698 806 007
		100 мм		698 806 008
		250 мм		698 806 009
		400 мм		698 806 010
MSR	Монтаж на трубе Нержавеющая сталь с литой цинковой ножкой, черная (с порошковым покрытием)	50 мм		698 806 021
		100 мм		698 806 022
		250 мм		698 806 023
		400 мм		698 806 024
MGM	Магнитное крепление		600 г	818 203 900
AKV	Уплотнительный кабельный вход M20 x 1,5			698 800 026
MBK	Комплект заземления для UL-совместимой установки			819 201 900
MQM	Монтажная панель для UL-совместимого монтажа			818 202 900

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Тип	Тип аксессуара	Номинальное напряжение	Выход	Номер для заказа
HL31	Галогенная лампа	12 В	35000 Вт	890 035 904
HL32	Галогенная лампа	24 В	35000 Вт	890 035 905
HL35	Галогенная лампа	110-120 В	35000 Вт	890 035 910
HL36	Галогенная лампа	230-240 В	35000 Вт	890 035 913



Посто-
янный