


ELG сирена с креплением на панели с контрольным светодиодом

- Ø 65 мм, звуковой сигнализатор с креплением на панели с светодиодным маячком постоянного/мигающего света
- Макс. звуковое давление 103 дБ (А), плавно регулируемое
- Высокая степень защиты IP 65, удобная технология подключения
- Размер панели Ø 22,5 мм / M22
- Прерывистый тон или тон переменной частоты / светодиодный проблесковый свет
- Постоянный тон со светодиодным постоянным светом
- Переключение через назначение клемм
- Для промышленного и общего применения
- Доступен адаптер для панели размером M30.5 мм



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Ø 65 мм, поликарбонатный серый или черный
Линзы	Рёбристый внутри поликарбонат, оранжевый, красный, прозрачный, синий, зеленый или желтый
Тип крепления	любой
Размер панели	22 мм (M22) и 30,5 мм (с адаптером)
Технология подключения	до 2,5 мм ²
Тип маячка	Светодиодный маячок постоянного света или светодиодный проблесковый маячок
Частота проблеска/строба	2 Гц
Тон	3 тона, могут переключаться снаружи, постоянный, прерывистый тон или переменная
Громкость	85-103 дБ (может регулироваться при установке на панель)
Частота тона	2800 Гц
Коэффициент использования	100 %
Срок службы	Источник света: 100000 ч
Температура эксплуатации	-25°C / +60°C
Класс защиты	IP65
Вес	110 г

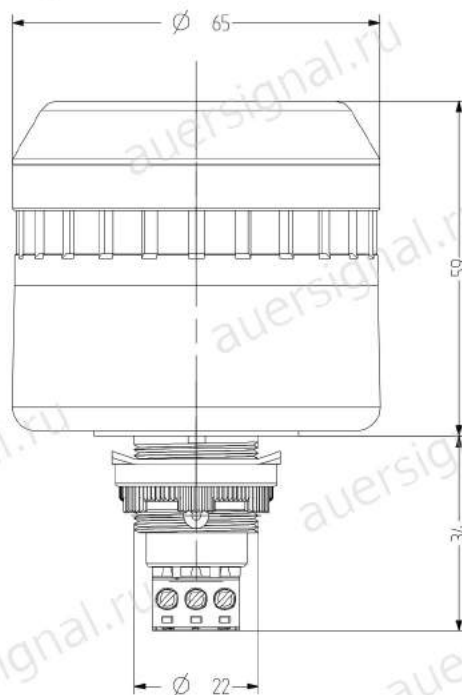

ELG**ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Цвет линз	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Цвет корпуса	
				серый	черный
оранжевый	12 В перем./пост. тока	+/- 10 %	0,073	814 111 404	814 511 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,047	814 111 405	814 511 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,060	814 111 310	814 511 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,063	814 111 313	814 511 313
красный	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,073	814 112 404	814 512 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,047	814 112 405	814 512 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,060	814 112 310	814 512 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,063	814 112 313	814 512 313
прозрачный	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,073	814 114 404	814 514 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,047	814 114 405	814 514 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,060	814 114 310	814 514 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,063	814 114 313	814 514 313
синий	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,073	814 115 404	814 515 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,047	814 115 405	814 515 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,060	814 115 310	814 515 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,063	814 115 313	814 515 313
зеленый	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,073	814 116 404	814 516 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,047	814 116 405	814 516 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,060	814 116 310	814 516 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,063	814 116 313	814 516 313
желтый	12 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,073	814 117 404	814 517 404
	24 В перем. / пост. тока	+/- 10 %	0,047	814 117 405	814 517 405
	110-120 В перем. тока	+/- 10 %	0,060	814 117 310	814 517 310
	230-240 В перем. тока	+/- 10 %	0,063	814 117 313	814 517 313



ADM30

АКСЕССУАРЫ

Тип	Тип аксессуара	Вес	Номер для заказа
ADM30	Адаптер для M30.5 для отверстий 30,5 мм	8 г	812 500 900

ТАБЛИЦА ТОНОВ

Тон	и выбор света		терминал
La	N	Lb	Тон и свет синхронизированы
X	X		прерывистый тон / светодиодный мигающий свет
	X	X	переменная частота / светодиодный проблесковый свет
X	X	X	непрерывный тон / постоянный свет

КРЕПЛЕНИЕ НА ПАНЕЛИ