

mMD Взрывозащищенный светодиодный разноцветный маячок

- могут переключаться 5 цветов сигнала и 3 режима работы - постоянного / мигающего / стробоскопического света
- Сертифицировано для условий взрывоопасных зон 2, 22

- Пластиковый корпус из поликарбоната
- Монтажный кронштейн из стали VHA
- Степень защиты IP 66
- Класс защиты II (AC) или III / II (DC)

II 3 G Ex nR IIC T6 Gc

II 3 D Ex tc III C T85 °C Dc


-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Зона 2, 22



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Ø 103 мм, поликарбонатный черный
Цвета	зеленый, желтый, красный, синий, прозрачный
Линзы	прозрачный поликарбонат
Тип крепления	Монтажный кронштейн, любое
Кабельный ввод	Уплотнительный кабельный вход M20 x 1,5
Технология подключения	до 2,5 мм
тип маячка	светодиодный маячок с постоянным, мигающим светом или светодиодный стробоскопический маячок
Источник света	светодиоды
Коэффициент использования	100%
Температура эксплуатации	-20 °C / +50 °C
Степень защиты	IP66
Вес	1,4 кг

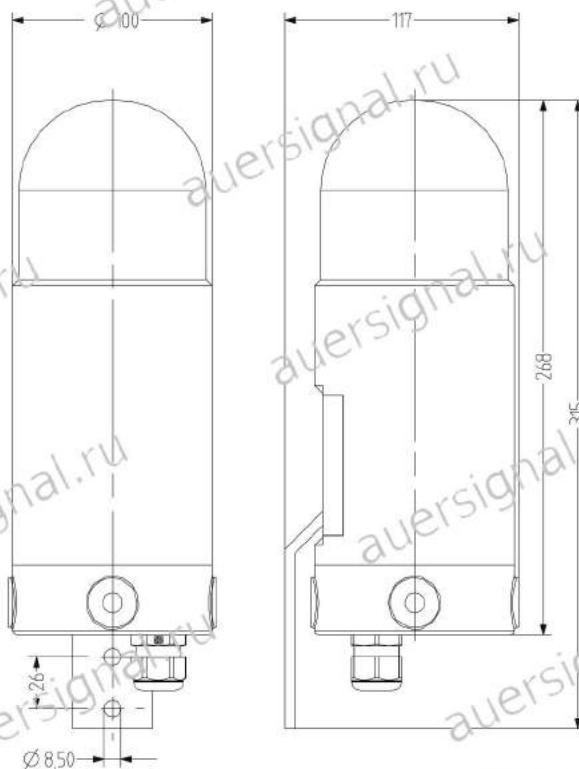

mMD**ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА**

Цвет линз	Номинальное напряжение	Диапазон напряжений (В)	Номинальный ток (А)	Номер для заказа
прозрачный	24 В пост. тока	+/- 20 %	<0,135	337 000 005
	230 В перем. тока	+/- 20 %	<0,050	337 000 313



MPL

АКСЕССУАРЫ

Тип	Тип аксессуара	Номер для заказа
MPL	Монтажная панель, включая взрывозащищенную распределительную коробку	335 500 000